




## Wir bauen eine Bank

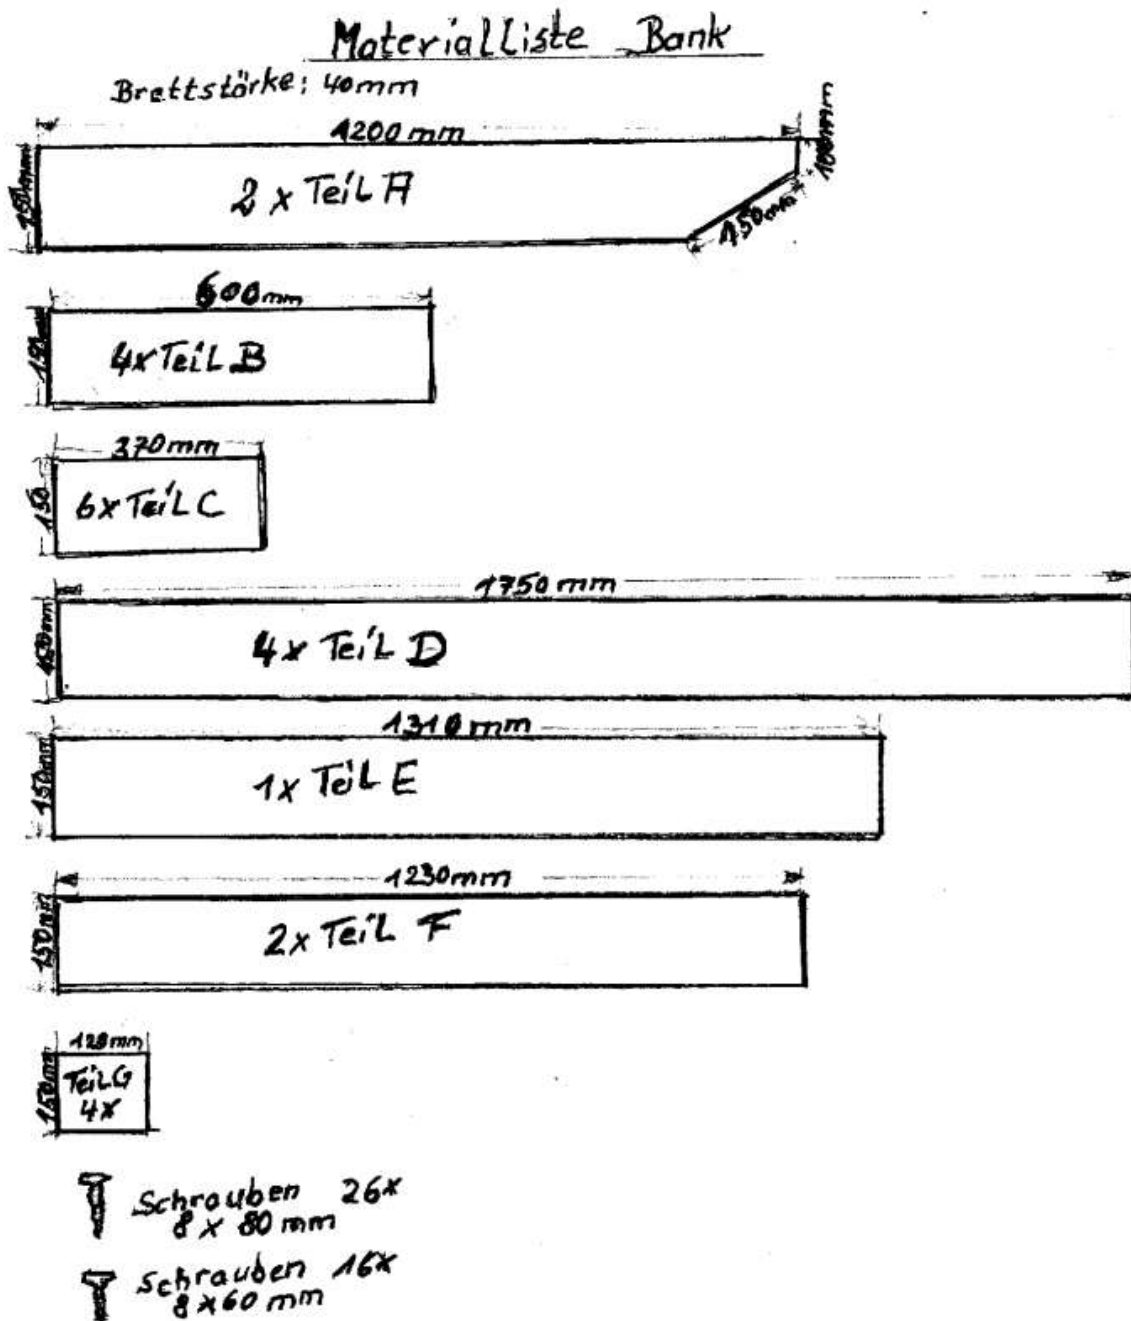

## Bauanleitung

1. die Bretter vom Sägewerk holen, am besten vorbestellen, beste Holzart: Douglasie (muss nicht behandelt werden)
2. Bretter sortieren und Schnittkanten entgraten.  
Beim Verschrauben der Löcher mit einem 6mm-Bohrer vorbohren und mit einem Senker leicht ansenken, damit die Schraubköpfe nicht überstehen
3. 1xTeil A mit Schräge nach vorn (siehe Bild) und 1xTeil C in 30 cm Abstand zu einander legen am Ende und am oberen Teil je 1 x Teil B auflegen darauf vorne und hinten je 1x C auflegen dann jeweils mit 2 Schrauben pro Teil oben und unten verschrauben. Den Vorgang Spiegelverkehrt mit dem 2 Fußteil wieder holen
4. Zwischen die 2 Fußteile unten mit den Teilen F eine Verbindung herstellen
5. dann 3 x Teil D mit jeweils 0,5 cm Zwischenraum auf die Fußteile aufschrauben auf den gleichen Abstand der Teilenden zu den Fußteilen achten
6. zwischen den Teilen A 1x Teil E befestigen
7. Nun an der Schräge das letzte Teil D verschrauben
8. Zum Schluss die Teile G unter den Füßen vorn und hinten mit den kurzen Schrauben anbringen

Nach Fertigstellung kann die Bank nun genutzt werden



*(Klaus Reising)*

**Herausgeber:**

Kolpingwerk Diözesanverband Paderborn, DFA Generationen,  
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn  
[www.kolping-paderborn.de](http://www.kolping-paderborn.de)